


バリオリング



M8~M30

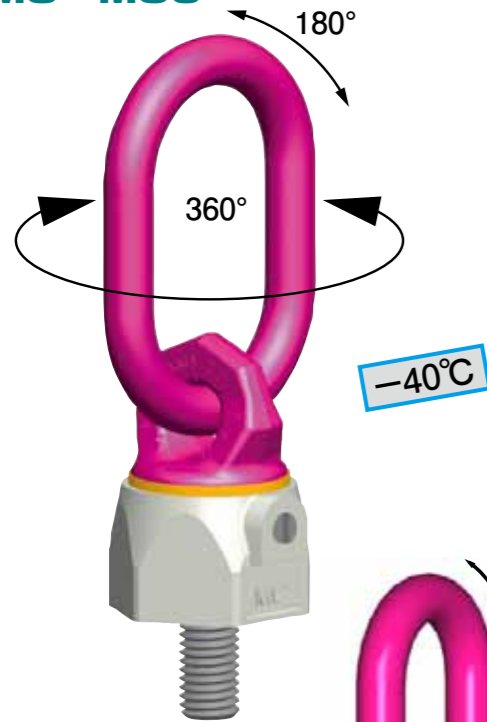

VWBG型

ベアリング入り全方向アイボルト


- 全方向負荷が可能、4倍の安全率。
- 負荷時でもスムーズな回転が可能。
- 取り付けが容易。
- ボルトは標準サイズ・ロングサイズの2種類をご用意。
ロングサイズのボルト長さは指定できます。(切断加工)
- 全数磁気探傷検査済み。
- 機械指令2006/42/EGに適合
- 表面:ピンクパウダーによる表面塗装、メッキ仕上げ。
- シングルボールベアリング。

4 全方向
負荷が可能
倍の安全率

OPTION ・手軽にネジ径を変更できる変換アダプター (P11参照)
・ナット、丸座金セット (P13参照)



特許: PA-DE 4336779

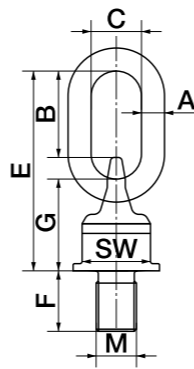

M36~M190


標準品

型名	基本使用荷重 (トン)	吊り方における基本使用荷重										吊り方における基本使用荷重		
		A	B	C	D	E	F	G	M	SW (スナケサイズ)	自重 (kg)	締め付け トルク	G	G
VWBG-M 8	0.3	8	31	29	30	76	13	36	8	28	0.25	10Nm	0.6	0.3
VWBG-M10	0.45	8	31	29	36	78	17	38	10	30	0.3	10Nm	0.9	0.45
VWBG-M12	0.6	10	49	36	42	107	21	47	12	36	0.5	10Nm	1.2	0.6
VWBG-M16	1.3	13	46	38	48	114	25	56	16	41	0.6	30Nm	2.6	1.3
VWBG-M18	1.8	13	54	35	64	137	27	67	18	55	1.33	50Nm	3.6	1.8
VWBG-M20	2.0	13	54	35	64	137	33	67	20	55	1.1	70Nm	4.0	2.0
VWBG-M24	3.5	18	66	40	81	173	40	88	24	70	2.7	150Nm	7.0	3.5
VWBG-M30	5.0	22	90	50	99	221	50	106	30	85	5.5	225Nm	10.0	5.0
VWBG-M36	8	22	86	50	90	208	54	94	36	80	4.6	410Nm	15	8
VWBG-M42	12	26	111	65	98	234	63	95	42	85	6.1	550Nm	17	12
VWBG-M48	13	26	111	65	98	234	68	95	48	85	6.3	550Nm	18	13
VWBG-M56	16	32	119	70	120	271	84	120	56	95	10.7	800Nm	28	16
VWBG-M64	16	32	119	70	120	274	94	120	64	95	11.4	800Nm	28	16
VWBG-M72	31.5	46	130	90	170	338	108	159	72	145	29.96	1200Nm	50	31.5
VWBG-M80	35	46	130	90	170	338	120	159	80	145	31.19	1500Nm	50	35
VWBG-M90	40	46	130	110	170	378	135	159	90	145	34.5	2000Nm	50	40
VWBG-M100	40	46	168	110	170	378	150	159	100	145	36.5	2200Nm	50	40

◎上記以上のサイズも~M190まで対応可能。詳しくはお問合せ下さい。

⚠相手面に密着させて使用して下さい。

バリオリング-ロングボルトタイプ/特殊仕様品

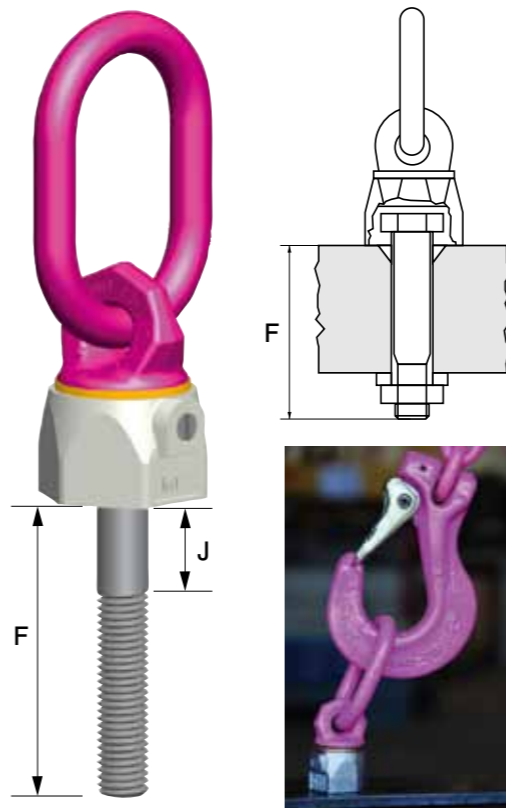

ロングボルトタイプ

吊り方における基本使用荷重

型名	基本使用荷重 (トン)	F	J	G	G
VWBG-M 8L	0.3	102	16	0.6	0.3
VWBG-M10L	0.45	122	17	0.9	0.45
VWBG-M12L	0.6	140	12	1.2	0.6
VWBG-M14L	1.0	65	—	2.0	1.0
VWBG-M16L	1.3	180	19	2.6	1.3
VWBG-M20L	2.0	223	23	4.0	2.0
VWBG-M24L	3.5	255	18	7.0	3.5
VWBG-M30L	5.0	330	23	10.0	5.0
VWBG-M36L	8	300	—	15	8
VWBG-M42L	12	300	—	17	12
VWBG-M48L	13	300	—	18	13
VWBG-M56L	16	300	—	28	16
VWBG-M64L	16	300	—	28	16
VWBG-M72L	31.5	300	—	50	31.5
VWBG-M80L	35	300	—	50	35
VWBG-M90L	40	300	—	50	40
VWBG-M100L	40	300	—	50	40

⚠相手面に密着させて使用して下さい。

◎上記以上のサイズも~M190まで対応可能。詳しくはお問合せ下さい。

特殊仕様品

SPECIAL




■特殊仕様品 (~200t)



■200t特殊仕様品



■プレート付ロードリング

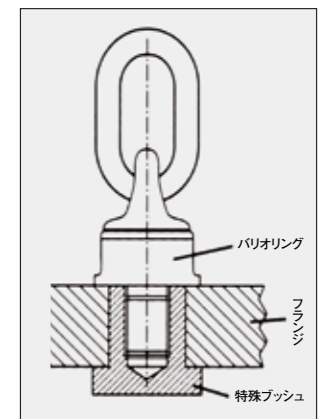

■フランジ吊り上げ仕様

ボルトタイプ



バリオリング・特殊仕様品

ボルトタイプ



バリオリング