

モデルRL - リール(ドラム)リフター

NEW

製品特長


- ・ドラム（リール）を吊り上げて起こす／倒す頑丈構造
- ・ベアリング入りでケーブル出しがスムーズ
- ・吊り上げと転倒の両方に対応する1つのクレーン取り付けリング
- ・オプションのリングで、大型クレーンフックにも取付け
- ・外側のフランジから吊るロングアームオプション
- ・簡単に挿入できるように、カウンターウェイト式のボトムアーム
- ・回転するボトムアームのストラップを引き上げて吊り上げ



INSTOCK PROGRAM

WARNING

リールがリフターによって加えられる力に耐えられないことを確認してください。リールの製造者にご相談ください。

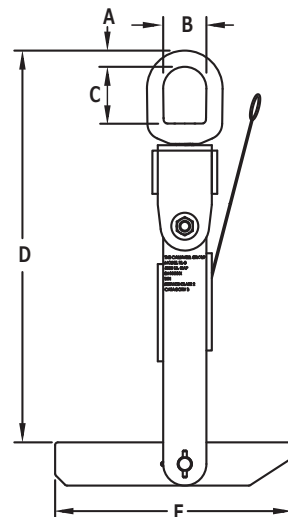

仕様


型式	使用荷重 トン	寸法(mm)										自重 kg
		穴		最小 ドラムID	最大 フランジ厚	A	B	C	D	E		
		最小	最大									
RL-0.25	0.25	32	50	5.5	50	13	38	48	317	127	2.3	
RL-1.5	1.5	51	101	10	76	13	38	48	366	215	3.6	
RL-3	3	77	127	13	101	19	50	66	441	279	7.7	
RL-5.5	5.5	102	152	16	127	25	63	88	563	355	11.3	

ロングアームオプション:
吊り上げ中のリールの分離を防ぐ*

大型リングオプション:
より大きなクレーンフックに対応



*リールの外幅が十分であることを確認して下さい。



モデル 型式	寸法 (mm)			
	F	G	H	I
RL-.25	12.7	71.1	120.7	175.3
RL-1.5	12.7	71.1	120.7	175.3
RL-3	19.1	81.3	133.4	221.0
RL-5.5	25.4	109.2	177.8	279.4


使用例



リールに挿入



立て起こし



吊り上げ