



バリオウェブ

安全率5倍

長さ調整スリング


- ベルトスリングでの無段階長さ調整が可能に



YouTubeで動画を視聴できます。

「バリオウェブ」

調整方法は動画をご確認ください。

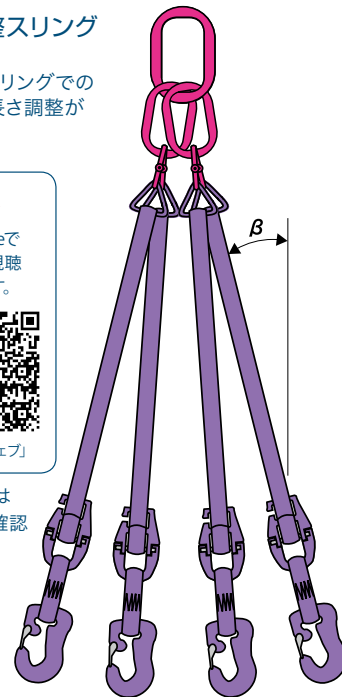

CE

吊り本数	カラー	型名	L1 最長 [m]	L1 最短 [mm]	自重 [kg]	使用荷重 [ton] β角度			
						0°	30°	45°	60°
1	■	VW1-1000-1ASH	2	960	2.82	0.8			
1	■	VW1-2000-1ASH	2	1,290	6.15	1.6			
2	■	VW2-1400-2ASH	2	960	5.24		1.3	1.1	0.8
2	■	VW2-2800-2ASH	2	1,290	11.50		2.7	2.2	1.6
4	■	VW4-2100-4ASH	2	1,120	10.48		2.0	1.6	1.2
4	■	VW4-4200-4ASH	2	1,510	23.60		4.1	3.3	2.4

※先端金具はジョーカーフック



★アイコンの説明は2ページを参照下さい。




CE



ジョーカーフック

安全率5倍

- 繊維スリングにワンタッチ接続
- リフティングポイントへの取付けがより簡単に(シャッフル不要)
- 使用荷重が一目でわかるように、スリングと同色に色分け

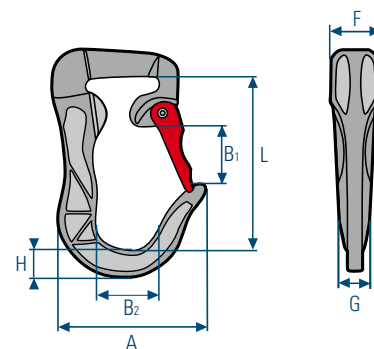


カラー	使用荷重 [ton]	型名	A [mm]	B ₁ [mm]	B ₂ [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	自重 [kg]
■	1	ASH-1	89	29	31	31	14	17	94	0.7
■	2	ASH-2	105	35	40	36	21	24	113	1.1
■	3	ASH-3	125	36	48	47	25	29	120	1.6
■	6	ASH-4/5/6	130	49	60	55	31	35	180	3.3
■	10	ASH-10	204	70	80	70	50	58	303	9.9

その他金具


安全率5倍

1,2本吊り
マスターリンク
KR




CE

3,4本吊り
マスターリンク
KRR



CE

スリング用
カップリング
KE

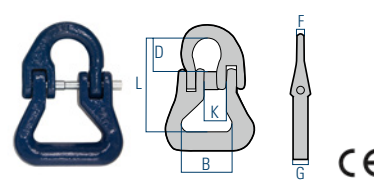

CE

使用荷重 [kg]	型名	B [mm]	D [mm]	L [mm]	自重 [kg]
1,100	KR-1100	51	13	91	0.29
2,000	KR-2000	56	16	107	0.53
3,200	KR-3200	69	18	130	0.79
4,400	KR-4400	80	20	137	1.10
5,300	KR-5300	90	22	155	1.50
8,000	KR-8000	105	26	175	2.30
11,200	KR-11200	125	32	230	4.40
17,900	KR-17900	160	40	290	8.60

使用荷重 [kg]	型名	B [mm]	D [mm]	L [mm]	L ₁ [mm]	自重 [kg]
2,400	KRR-2400	56	16	107	165	1.00
4,200	KRR-4200	78	20	138	200	2.20
6,400	KRR-6400	105	26	175	265	3.80
11,200	KRR-11200	125	32	230	345	7.70
16,900	KRR-16900	160	40	290	420	13.00
26,800	KRR-26800	190	50	335	500	24.80
42,400	KRR-42400	260	80	470	750	46.00
56,000	KRR-56000	260	80	470	750	71.00

使用荷重 [kg]	型名	B [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]	K [mm]	L [mm]	自重 [kg]
1,600	KE-1600	40	22	9	26	18	63	0.30
2,500	KE-2500	57	26	12	30	24	76	0.60
4,200	KE-4200	53	33	15	37	29	94	1.10
6,400	KE-6400	67	40	19	44	35	114	1.90
10,000	KE-10000	80	48	22	53	43	134	3.00
12,000	KE-12000	125	60	24	70	50	187	7.00
16,900	KE-16900	150	61	29	86	58	209	11.50
25,200	KE-25200	155	78	36	100	64	250	20.80