


耐摩耗性・耐切断性強化スリング パワーフォース

パワーフォース 1t～3t
(エンドレス=2t～6t)


安全率7倍

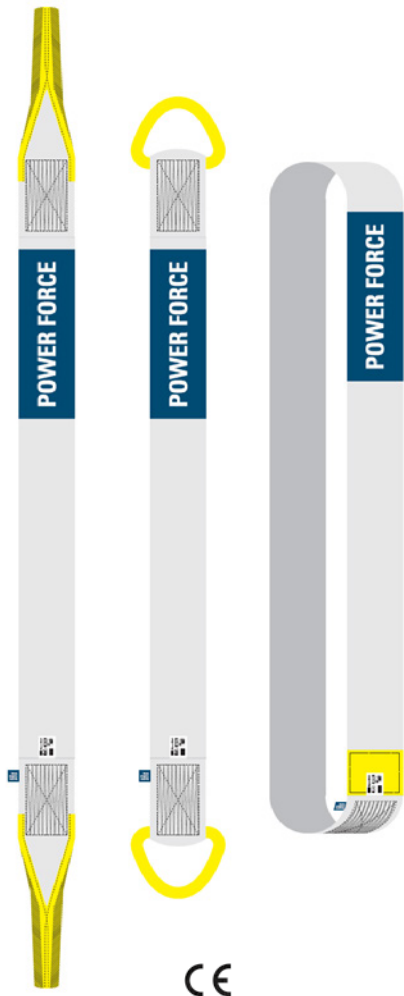

パワーフォース (1プライシングル構造、超高分子量ポリエチレン)

- 従来のベルトスリングよりも耐摩耗性が向上し、60%軽量化
- 手作業ではムラがある接合部の縫製は機械化を行い、常に正確で統一された仕上がり
- 使用荷重によってアイ部分を色分け
- 使用可能温度は -40℃ ~ +60℃
- シャープエッジにはNoCut又はセキューテックスをご使用下さい。


両端アイタイプ



型名	最大 使用荷重 [kg]	アイ 幅 [mm]	アイ 長さ [mm]	L1 最小 [m]	ベルト 幅 [mm]	ベルト 厚み [mm]	1m 自重 [kg]	追加1mご の自重 [kg]
PF-1000-HA	1,000	30	300	1.0	40	3	0.18	0.08
PF-2000-HA	2,000	40	300	1.2	80	3	0.36	0.16
PF-3000-HA	3,000	50	400	1.5	120	3	0.59	0.24

i 特殊仕様はお問い合わせ下さい。DIN EN 1492-1準拠品


D1リングタイプ



PF-1000-D1	1,000	-	-	1.0	40	3	0.41	0.08
PF-2000-D1	2,000	-	-	1.0	80	3	0.93	0.16
PF-3000-D1	3,000	-	-	1.0	120	3	1.62	0.24

i 特殊仕様はお問い合わせ下さい。DIN EN 1492-1準拠品

エンドレスタイプ



PF-2000-HD	2,000	-	-	1.0	40	3	0.24	0.08
PF-4000-HD	4,000	-	-	1.0	80	3	0.39	0.16
PF-6000-HD	6,000	-	-	1.5	120	3	0.44	0.24

i 特殊仕様はお問い合わせ下さい。DIN EN 1492-1準拠品



アイタイプ



★アイコンの説明は2ページを参照下さい。